

Datencheck

	Basis	Profi
	kostenfrei 0 €	Rundumservice 8,95 €
Unsere Leistungen im Datencheck:		
Format Formatprüfung und -anpassung, Skalierung und Zugabe von Beschnitt sofern möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Farben Automatische Konvertierung von RGB- und Sonderfarben in CMYK-Farben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Form Kontrolle bzw. Anlegen des Schneidpfads	<input checked="" type="checkbox"/> Grundformen	<input checked="" type="checkbox"/> Freiformen
Schriften Einbettung von Schriften für den Druck, sofern möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckvorschau Vorschau der Druckdatei nach Datenprüfung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckfreigabe Vorlage angepasster Daten zur Freigabe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsabstand Kontrolle des Mindestabstands zwischen Motiv und Schneidpfad (2,5 mm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonderfarbe Überprüfung bzw. Anlegen der Sonderfarbe „RDG_WHITE“ für Aufkleber mit Weißdruck	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildauflösung Kontrolle von Bildern auf geeignete Auflösung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstiges Bildbearbeitung, Farbanpassungen, Änderung von Schriften, Überdruckeneinstellungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

AufkleberDealer.de
 Qualität aus eigener Produktion - Individuell & schnell




Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!
 Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de
 oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12
 (Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Beschnitt, Unterfüllung und Sicherheitsabstand

1. Bei weißem bzw. transparentem Hintergrund

Endformat (Schnittlinie) = Besteltes Format
 Sicherheitsabstand zum Endformat: mindestens 2,5 mm

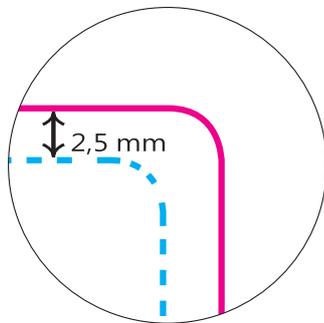

— Endformat (Schnittlinie, CutContour)
 in diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt
 - - - Sicherheitsabstand
 mind. 2,5 mm bis zum Endformat

2. Bei Hintergrundfarbe, Bildern, Fotos & Wunsch-Konturschnitt/Stanzung

Bitte nutzen Sie hierfür den Datenupload!

Beschnitt-Unterfüllung: mindestens 3 mm

(bei Wunsch-Konturschnitt und farbigen Hintergründen nötig; ermöglicht eine saubere Schnittkante ohne weiße Ränder)




— Endformat
 - - - Sicherheitsabstand
 — Beschnitt-Unterfüllung
 ■ Hintergrundfarbe/Bild/Foto



Beispiel für farbige
 Unterfüllung bei
 Wunsch-Konturschnitt:

— CutContour
 ■ Ihre Wunschmotive

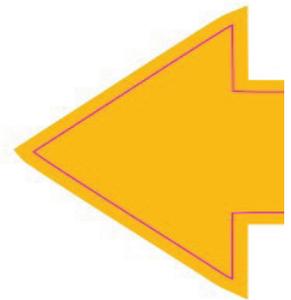

Dateitypen

Ihre Druckdaten benötigen wir vorzugsweise im PDF-Format. [®]

- Kleine Dateigröße ohne Qualitätseinbußen
- PDF-Daten können von jedem gelesen werden - auch plattformübergreifend über MAC und PCs hinweg
- PDF-Dokumente können mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader am Bildschirm betrachtet und von Ihnen und uns auf Fehler rechtzeitig vor der Drucklegung überprüft werden
- PDF-Dokumente sind sehr sichere und damit optimale Druckvorlagen

Verwenden Sie zum Erzeugen der PDF-Datei z. B. den „qualitativ hochwertigen Druck“ , „PDF/X-1a:2001“ , „PDF/X-3:2002“ oder „PDF/X-4:2008“

- Bitte kennzeichnen Sie Ihre Daten eindeutig mit Projekt-/Dateiname und Datum
- Beim Anlegen des Dateinamens nutzen Sie bitte keine Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen
- Bitte keinen Passwortschutz für die Datei verwenden

Beachten Sie:

Für Folienplot oder Aufkleber mit Weißdruck sind Vektorgrafiken von Vorteil!

Folgende Formate sind ebenfalls möglich:

Bildformate: PSD*, TIF, PNG, GIF, BMP

Auflösung: 300 dpi

Vektorformate: CDR*, AI*, EPS, SVG* (**Schriften bitte einbetten!**)

**Im Gestalter können CDR, AI, PSD und SVG nicht in der Vorschau angezeigt werden
Office-Programme sind grundsätzlich nicht für die Erzeugung professioneller Druckdaten geeignet.*

Wenn Sie uns offene Daten liefern (z. B. aus den o. g. Applikationen), dann beachten Sie bitte folgendes:

- Bitte alle Bilder mitliefern
- Logos vektorisiert
- Verwendete Schriften mitliefern oder in Pfade/Kurven umwandeln
- Speichern Sie Bilder in höchstmöglicher Qualität (mind. 300 dpi bei Farb- und Graustufenbildern und mind. 1200 dpi bei Strichbildern)



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!

Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de

oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12

(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung

Bildauflösung

Für beste Druckergebnisse empfehlen wir eine **Auflösung von 300 dpi**.

Höhere Auflösungsgraden bedeuten eine wesentlich erhöhte Dateigröße und sind meist - selbst im Großformatdruck - nicht notwendig.

Für Druckerzeugnisse mit einer Kantenlänge unter 2,5 cm, welche kleine Barcodes, Schriften oder Grafiken enthalten, sollte eine **Auflösung von 600 dpi** vorhanden sein, um eine optimale Lesbarkeit zu gewährleisten. Beispiele dafür sind etwa Typenschilder oder Aufkleber auf Platinen und elektronische Bauteilen.



Bei Unsicherheit wählen Sie bitte den erweiterten Datencheck und lassen sich beraten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auch Bilder mit 300 dpi verpixelt bzw. unscharf sein können, was bei Erstellung der Ursprungsdatei passieren kann. Beispielsweise von Internetseiten gespeicherte Bilder haben meist nur eine Auflösung von 72 dpi und sind oft nicht ausreichender Qualität - ein nachträgliches Hochrechnen der Rasterung führt hier zu keiner Verbesserung.

Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung

Farbmodus cmyk

Der CMYK-Farbraum wird beim Druck verwendet.

Dementsprechend benötigen wir Ihre Druckdaten im Vierfarbmodus (CMYK), da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns in CMYK konvertiert.

Der Gesamtfarbauftrag sollte nicht über 330% liegen („ISO Coated v2“ bei gestrichenen Papieren, bei ungestrichenen Papieren „PSO Uncoated“ liegt die Grenze bei 300%).

- Beispiel: 90% Cyan, 70% Magenta, 70% Yellow, 100% Black = 330%
- S/W-Daten sollten in Graustufen angelegt sein
- schwarze bzw. graue Schriften nicht farbig anlegen

Legen Sie Sonderfarben als solche an und achten Sie auf korrekte Farbnamen. Wir übernehmen für Farbverschiebungen durch eine eventuelle Konvertierung oder Reduzierung von uns keine Haftung. Bei der Umrechnung der RGB-Scandaten in Photoshop stellen Sie bitte das Profil „ISO-Coated“ bei CMYK ein.

Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmdarstellung zum Teil erheblich von den Farbwerten ihrer angelegten Datei und somit auch vom Druckergebnis abweichen kann. Dies ist von den verwendeten Programmen, sowie der Monitorkalibrierung abhängig.

Linienstärke/Schriftgrößen/Texte

Minimale Linienstärke:

Linien, Rahmen, Striche müssen eine Stärke von mindestens 0,75 Pt (0,25 mm) haben.

Minimale Schriftgröße:

Benutzen Sie bitte keine Schriftgrößen unter 6 Pt (2,1 mm) um eine gute Lesbarkeit bei Ihrem Druckerzeugnis zu gewährleisten.

- Schwarze Texte sollen in 100% Schwarz (K-Kanal) angelegt sein (nicht in CMYK)
- Schriften müssen ins Dokument eingebettet oder in Pfade konvertiert sein
- Schriften, Logos und andere Elemente nicht zu dicht an den Seitenrand stellen (siehe Beschnitt/Abstand)

Abgerundete Ecken

Haben Sie einen Aufkleber mit abgerundeten Ecken (neben vielen weiteren verfügbaren Formen) gewählt, werden diese nach Ihren Vorgaben, allerdings mit einem Radius von mindestens 2 mm und maximal 50 mm abgerundet.



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!

Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de

oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12

(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)


Konturenschnitt

Bei einem Wunschkonturschnitt/Stanzung benötigen wir eine durchgängig vektorisierte Schneidelinie, auch CutContour genannt.


Diese farbige Kontur gibt das Endformat, sowie die Form des Aufklebers vor und ist auf dem fertigen Produkt nicht zu sehen.

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen kurz das Anlegen eines Schneidepfades:

Adobe Illustrator

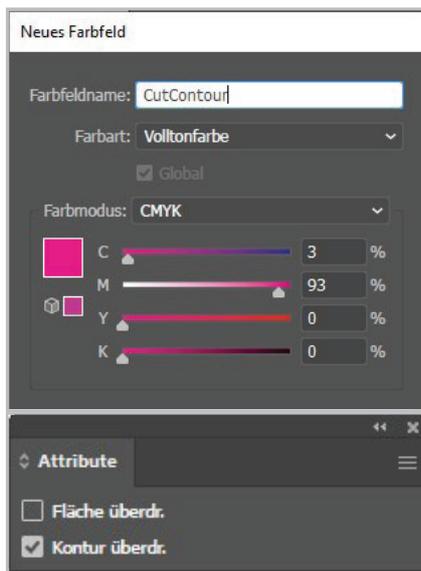

1. Legen Sie ein neues Farbfeld in Ihrem Grafikprogramm mit **93% Magenta** und **3% Cyan** an und benennen dieses: **CutContour**. (Hierbei Groß- und Kleinschreibung beachten)
2. Erstellen Sie die gewünschte Form, die Ihr Produkt im Endformat bekommen soll.
3. Dann färben Sie nur die Kontur der erstellten Form in der zuvor angelegten Farbe ein.
4. Stellen Sie in Ihrem Programm die Kontur auf überdrucken bzw. Umriss überdrucken.
5. Verläuft der Pfad genau am Motivrand, legen Sie zusätzlich **3 mm Beschnitt** des Motivs an.
6. Anschließend speichern Sie Ihre Grafikdatei als druckfähige PDF-Datei.

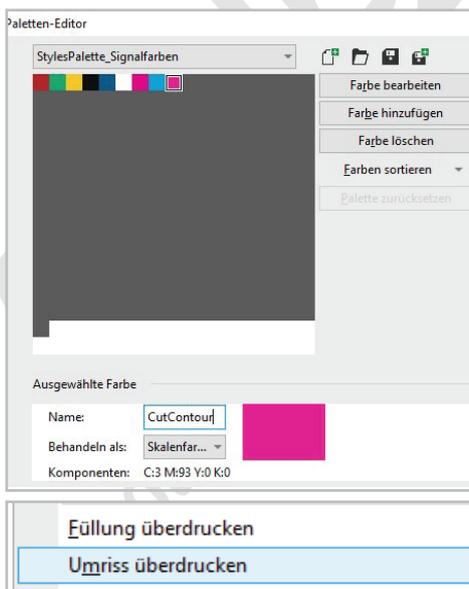

CorelDRAW

Für Profis: Je nach gewähltem Produkt, können Sie für eine schnelle Druckdatenerstellung, die dazugehörigen Farbwerte nutzen:

CutContour	Anschnitt C=3 M=93 Y=0 K=0
FullCut	Stanzten/Einzelzuschnitt C=87 M=0 Y=9 K=0
RDG_WHITE	Weißdruck C=38 M=34 Y=33 K=16
MillCut	Fräsen (Schilder) C=95 M=0 Y=91 K=0
RillCut	Rillen C=0 M=0 Y=92 K=0

Weißdruck

Bei Aufklebern mit transparenter Folie empfehlen wir einen weißen Unterdruck. Den Weißdruck sollten Sie nicht nur für weiße Objekte anlegen, sondern auch für farbige, da die Farben sonst transluzent (nicht deckend) sind. Überall, wo **keine Farbe (100%iges Weiß = RGB 255, 255, 255 = CMYK 0, 0, 0, 0)** angelegt ist, bleibt die Folie transparent.



schwarz ohne
Weißunterdruck



farbig z. B. rot
ohne Weißunterdruck



farbig z. B. rot
mit Weißunterdruck




Weiß ist eine Sonderfarbe und muss speziell angelegt werden - im besten Fall als Vektordaten in Ihrem Grafikprogramm. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen kurz das Anlegen von Weißdruckflächen:

1. Erstellen Sie eine neue Ebene über dem zu druckenden Motiv.
2. Überall, wo weiß gedruckt werden soll, legen Sie nun **Vektorflächen** an.
3. Sonderfarbe „RDG-WHITE“ in 38% Cyan, 34% Magenta, 33%Yellow, 16% Schwarz anlegen und die Vektorflächen einfärben.




Weißdruck
C=38 M=34 Y=33 K=16

4. Für **Bilder** mit vollweißen Inhalten (RGB=255,255,255 - CMYK=0,0,0,0), wo aber Weiß mitgedruckt werden soll, müssen Sie die Farbwerte wie folgt anpassen: **(CMYK=0,0,0,1)**

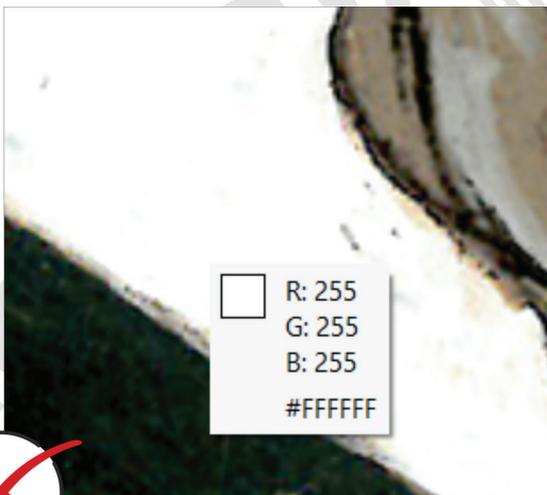

...weiße Inlays werden nicht gedruckt!

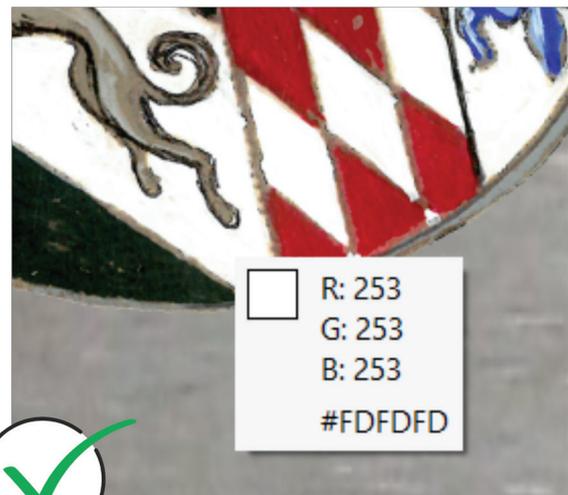

...weiße Inlays werden gedruckt!

5. Ganz wichtig! Vektorflächen/Konturen auf überdrucken stellen und die Weiß-Unterdruck-Vektorebene **UNTER** das Motiv legen!
6. Anschließend speichern Sie Ihre Datei als druckfähige PDF-Datei.

Schneidplot

Für Schneidplots benötigen wir ausschließlich Vektordaten, da bei einem Schneidplot das Motiv aus einer farbigen Folie geplottet/geschnitten wird (Druck nicht erforderlich).

Unterstützte Dateiformate sind: AI, CDR, EPS, PDF

Nicht verwendet werden können alle Arten von Bildern bzw. Pixeldaten z. B.: JPG, PNG, BMP, TIF, PSD, GIF


Schriften:

Achten Sie bitte darauf auch Schriften in Pfade umzuwandeln (alle Pfade müssen geschlossen sein). Die kleinste Buchstabengröße muss mindestens 20 mm betragen. Serifenschriften sind unter Umständen schwieriger zu plotten als serifenlose.

Flächen und Konturen:

Sämtliche Objekte dürfen ausschließlich aus Konturlinien (Pfad) bestehen.

Bitte wandeln Sie alle Konturen in Konturlinien um. Überlappende Pfade entfernen oder zusammenfügen. Der Abstand von zwei beliebigen Pfaden, sowie die Linien- und Strichstärke, müssen **mindestens 1 mm** betragen. Natürlich können auch Logos und Cliparts gegen Vorlage einer Vektordatei gefertigt werden. Dabei gilt: je mehr Farben, desto aufwendiger und somit preisintensiver ist die Fertigung der Klebeschriften. Vektordateien können zum Beispiel im CorelDRAW oder im Adobe Illustrator angelegt werden, aber auch .eps oder .pdf Dateien können Vektoren beinhalten. Bilder können leider nicht bearbeitet werden.

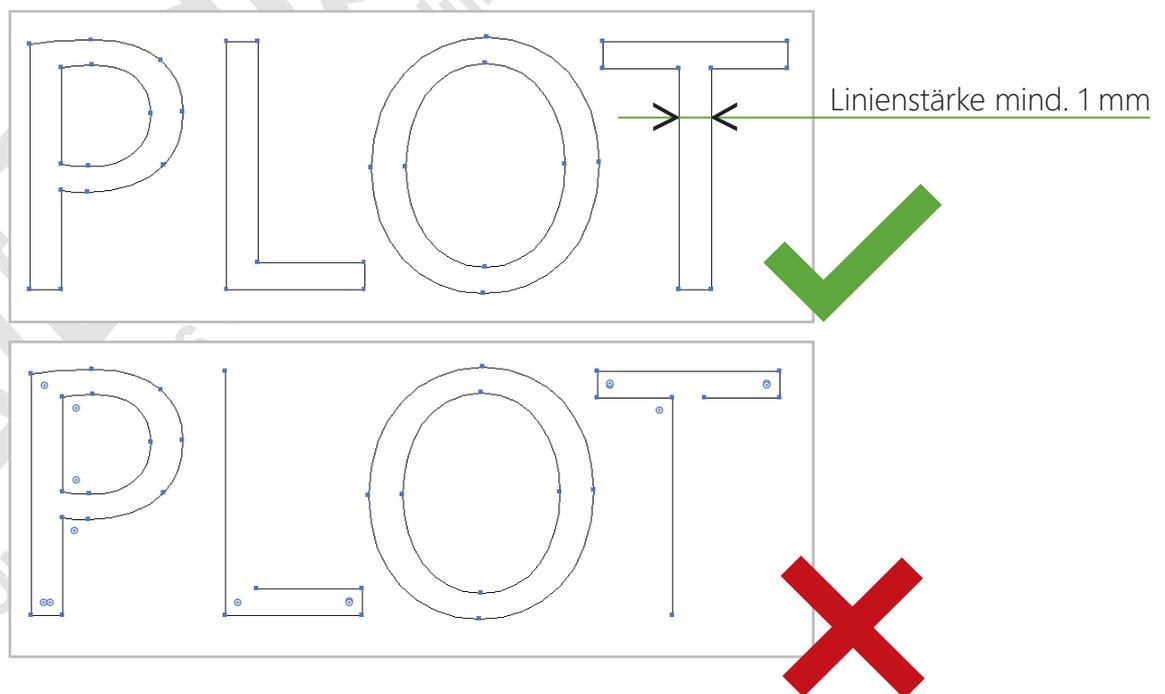

Schneidplot Farben

In unserem Onlineshop AufkleberDealer.de können Sie die gewünschte Farbe im Zuge Ihrer Bestellung ganz einfach im Feld Schriftfarbe auswählen.

Wir verwenden hauptsächlich Qualitätsfolie, zum Beispiel:
Oracal Folie Orafol Serie 651



Oracal Orafol Serie 751 C



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!


Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de

oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12

(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Stickerbogen, Rolle & Zuschnitt auf Endformat

Stickerbogen

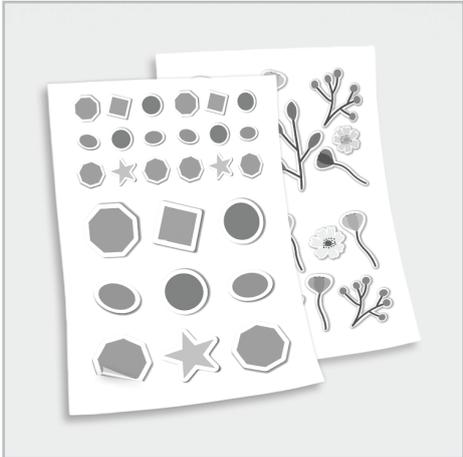

Anschnitt auf Endformat - auf Bögen geliefert
Die Etiketten bzw. die Aufkleber werden von uns auf Bögen geliefert. Dabei sind die Aufkleber in der gewünschten Form und im Endformat angeschnitten, das Trägermaterial auf dem sich die Kleber befinden wird als Bogenware geliefert.

Die Bögen sind Standard in DIN A4 Größe, maximal aber 140 cm x 30 cm groß und lassen sich daher gut lagern und verarbeiten.

Zuschnitt auf Endformat



Einzelzuschnitt auf Endformat

Für die Anwendung z. B. als Giveaway (zum Verteilen) oder zum Verkauf bieten wir Ihnen die Lieferung auch einzeln geschnitten an.

Produkte wie Schilder, Magnetschilder oder PVC-Planen werden grundsätzlich im Endformat geliefert.

Auf Rolle geliefert



Die Lieferung der Aufkleber auf Rollen ist **perfekt für Etikettierungen geeignet**. Aus produktionstechnischen Gründen werden alle Ecken mit einem Radius von 2 mm abgerundet.

Für Formate nach Wunsch legen Sie bitte für einen Konturschnitt eine Konturlinie nach unseren o. g. Vorgaben an.

Anhand der Tabelle lässt sich die optimale Umrechnung einer HKS-Farbe in das CMYK Druckfarbensystem ablesen. Es ist zu beachten, dass es trotz modernster Drucktechnik und Farbgenauigkeit, bei einer Umwandlung zu minimalen Farbabweichungen kommen kann.

	HKS 1 C 0 M 10 Y 60 K 0		HKS 16 C 30 M 100 Y 90 K 0		HKS 33 C 60 M 100 Y 0 K 0
	HKS 2 C 5 M 0 Y 100 K 0		HKS 17 C 30 M 100 Y 70 K 0		HKS 34 C 80 M 100 Y 0 K 0
	HKS 3 C 0 M 0 Y 100 K 0		HKS 18 C 60 M 100 Y 80 K 0		HKS 35 C 90 M 100 Y 0 K 0
	HKS 4 C 0 M 20 Y 100 K 0		HKS 21 C 0 M 55 Y 25 K 0		HKS 36 C 80 M 90 Y 0 K 0
	HKS 5 C 0 M 30 Y 100 K 0		HKS 22 C 0 M 90 Y 80 K 0		HKS 37 C 90 M 100 Y 0 K 0
	HKS 6 C 0 M 45 Y 100 K 0		HKS 23 C 0 M 100 Y 70 K 0		HKS 38 C 100 M 60 Y 20 K 70
	HKS 7 C 0 M 60 Y 100 K 0		HKS 24 C 0 M 100 Y 50 K 0		HKS 39 C 90 M 50 Y 0 K 0
	HKS 8 C 0 M 65 Y 100 K 0		HKS 25 C 0 M 100 Y 25 K 0		HKS 40 C 100 M 30 Y 15 K 0
	HKS 10 C 0 M 85 Y 100 K 0		HKS 26 C 20 M 100 Y 20 K 0		HKS 41 C 100 M 70 Y 10 K 60
	HKS 11 C 0 M 45 Y 50 K 0		HKS 27 C 5 M 100 Y 0 K 0		HKS 42 C 100 M 80 Y 0 K 0
	HKS 12 C 0 M 85 Y 95 K 0		HKS 28 C 29 M 100 Y 49 K 0		HKS 43 C 100 M 70 Y 0 K 0
	HKS 13 C 0 M 100 Y 95 K 0		HKS 29 C 50 M 100 Y 40 K 0		HKS 44 C 100 M 50 Y 0 K 0
	HKS 14 C 0 M 100 Y 100 K 0		HKS 31 C 20 M 100 Y 0 K 0		HKS 45 C 90 M 70 Y 0 K 0
	HKS 15 C 10 M 100 Y 80 K 0		HKS 32 C 10 M 100 Y 0 K 0		HKS 46 C 90 M 30 Y 5 K 5

	HKS 47 C 100 M 0 Y 0 K 0		HKS 61 C 70 M 0 Y 100 K 75		HKS 76 C 0 M 60 Y 90 K 80
	HKS 48 C 100 M 0 Y 10 K 0		HKS 62 C 10 M 0 Y 70 K 60		HKS 77 C 0 M 60 Y 60 K 70
	HKS 49 C 100 M 20 Y 10 K 0		HKS 63 C 60 M 0 Y 90 K 40		HKS 78 C 60 M 95 Y 100 K 0
	HKS 50 C 65 M 0 Y 5 K 0		HKS 64 C 85 M 0 Y 100 K 10		HKS 81 C 10 M 80 Y 100 K 0
	HKS 51 C 100 M 0 Y 45 K 0		HKS 65 C 65 M 0 Y 100 K 0		HKS 82 C 0 M 85 Y 100 K 30
	HKS 52 C 95 M 0 Y 55 K 0		HKS 66 C 60 M 0 Y 100 K 0		HKS 83 C 0 M 75 Y 70 K 0
	HKS 53 C 80 M 0 Y 60 K 0		HKS 67 C 60 M 0 Y 95 K 0		HKS 84 C 0 M 80 Y 70 K 60
	HKS 54 C 100 M 0 Y 80 K 0		HKS 68 C 20 M 20 Y 100 K 0		HKS 88 C 0 M 0 Y 0 K 100
	HKS 55 C 100 M 0 Y 80 K 30		HKS 69 C 20 M 0 Y 100 K 0		HKS 89 C 0 M 10 Y 30 K 35
	HKS 56 C 100 M 50 Y 80 K 0		HKS 71 C 10 M 50 Y 100 K 0		HKS 90 C 0 M 25 Y 30 K 90
	HKS 57 C 100 M 0 Y 90 K 20		HKS 72 C 10 M 55 Y 100 K 0		HKS 91 C 10 M 0 Y 10 K 40
	HKS 58 C 60 M 0 Y 65 K 50		HKS 73 C 0 M 55 Y 100 K 30		HKS 92 C 10 M 0 Y 0 K 70
	HKS 59 C 100 M 0 Y 50 K 20		HKS 74 C 0 M 50 Y 100 K 55		HKS 93 C 20 M 0 Y 10 K 80
	HKS 60 C 80 M 5 Y 100 K 0		HKS 75 C 10 M 30 Y 80 K 60		HKS 95 C 0 M 0 Y 20 K 50



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!

Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de


oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12

(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Umrechnungstabelle

RAL → CMYK

Anhand der Tabelle lässt sich die optimale Umrechnung einer HKS-Farbe in das CMYK Druckfarbensystem ablesen. Es ist zu beachten, dass es trotz modernster Drucktechnik und Farbgenauigkeit, bei einer Umwandlung zu minimalen Farbabweichungen kommen kann.

	RAL 1000Grünbeige C 10 M 10 Y 50 K 10		RAL 4004Bordeauxviolett C 60 M 100 Y 50 K 20		RAL 7003Moosgrau C 30 M 20 Y 40 K 40
	RAL 1001Beige C 0 M 20 Y 50 K 20		RAL 4005Blaulila C 60 M 100 Y 5 K 10		RAL 7004Signalgrau C 0 M 0 Y 0 K 45
	RAL 1002Sandgelb C 0 M 20 Y 60 K 10		RAL 4006Verkehrspurpur C 50 M 100 Y 0 K 10		RAL 7005Mausgrau C 30 M 10 Y 20 K 60
	RAL 1003Signalgelb C 5 M 20 Y 90 K 0		RAL 4007Purpurviolett C 70 M 100 Y 20 K 60		RAL 7006Beigegrau C 0 M 10 Y 30 K 60
	RAL 1004Goldgelb C 5 M 30 Y 100 K 0		RAL 4008Signalviolett C 60 M 90 Y 0 K 10		RAL 7008Khakigräu C 30 M 40 Y 70 K 40
	RAL 1005Honiggelb C 10 M 30 Y 100 K 0		RAL 4009Pastellviolett C 40 M 40 Y 30 K 0		RAL 7009Grüngräu C 20 M 50 Y 40 K 80
	RAL 1006Maisgelb C 5 M 30 Y 90 K 0		RAL 4010Telemagenta C 10 M 90 Y 30 K 0		RAL 7010Zeltgräu C 20 M 5 Y 30 K 80
	RAL 1007Narzissengelb C 0 M 40 Y 100 K 0		RAL 5000Violettbläu C 100 M 40 Y 5 K 40		RAL 7011Eisengräu C 40 M 10 Y 20 K 80
	RAL 1011Braunbeige C 30 M 40 Y 70 K 0		RAL 5001Grünbläu C 90 M 20 Y 0 K 80		RAL 7012Basaltgräu C 20 M 0 Y 10 K 80
	RAL 1012Zitronengelb C 10 M 10 Y 90 K 0		RAL 5002Ultramarinbläu C 100 M 70 Y 0 K 40		RAL 7013Braungräu C 10 M 10 Y 40 K 80
	RAL 1013Perlweiss C 0 M 5 Y 20 K 10		RAL 5003Saphirbläu C 100 M 50 Y 0 K 80		RAL 7015Schiefergräu C 40 M 10 Y 10 K 80
	RAL 1014Elfenbein C 0 M 10 Y 40 K 10		RAL 5004Schwarzbläu C 100 M 100 Y 70 K 40		RAL 7016Anthrazitgräu C 60 M 30 Y 30 K 80
	RAL 1015Hellelfenbein C 0 M 5 Y 30 K 10		RAL 5005Signalbläu C 100 M 40 Y 0 K 40		RAL 7021Schwarzgräu C 50 M 10 Y 5 K 95
	RAL 1016Schwefelgelb C 10 M 0 Y 90 K 0		RAL 5007Brillantbläu C 80 M 20 Y 0 K 40		RAL 7022Umbragräu C 30 M 20 Y 40 K 80



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!
 Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de
 oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12
 (Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

	RAL 1017 Safrangelb C 0 M 30 Y 70 K 0		RAL 5008 Graublau C 60 M 0 Y 0 K 90		RAL 7023 Betongrau C 40 M 20 Y 40 K 40
	RAL 1018 Zinkgelb C 0 M 0 Y 80 K 0		RAL 5009 Azurblau C 90 M 30 Y 10 K 40		RAL 7024 Graphitgrau C 80 M 60 Y 50 K 40
	RAL 1019 Graubeige C 5 M 20 Y 40 K 40		RAL 5010 Enzianblau C 100 M 40 Y 5 K 40		RAL 7026 Granitgrau C 60 M 20 Y 30 K 80
	RAL 1020 Olivgelb C 1 M 5 Y 30 K 40		RAL 5011 Stahlblau C 100 M 60 Y 10 K 80		RAL 7030 Steingrau C 20 M 10 Y 20 K 40
	RAL 1021 Rapsgelb C 0 M 10 Y 100 K 0		RAL 5012 Lichtblau C 90 M 30 Y 10 K 10		RAL 7031 Blaugrau C 60 M 30 Y 30 K 40
	RAL 1023 Verkehrsgelb C 0 M 10 Y 90 K 0		RAL 5013 Kobaltblau C 100 M 60 Y 0 K 60		RAL 7032 Kieselgrau C 0 M 0 Y 20 K 40
	RAL 1024 Ockergelb C 30 M 40 Y 70 K 10		RAL 5014 Taubenblau C 50 M 20 Y 0 K 40		RAL 7033 Zementgrau C 30 M 10 Y 30 K 40
	RAL 1026 Leuchtgelb C 0 M 0 Y 100 K 0		RAL 5015 Himmelblau C 100 M 30 Y 0 K 10		RAL 7034 Gelbgrau C 5 M 5 Y 40 K 40
	RAL 1027 Currygelb C 10 M 20 Y 90 K 40		RAL 5017 Verkehrsblau C 100 M 20 Y 5 K 40		RAL 7035 Lichtgrau C 5 M 0 Y 5 K 20
	RAL 1028 Melonengelb C 0 M 30 Y 100 K 0		RAL 5018 Türkisblau C 90 M 10 Y 40 K 10		RAL 7036 Platingrau C 10 M 10 Y 10 K 40
	RAL 1032 Ginstergelb C 0 M 30 Y 90 K 10		RAL 5019 Capriblau C 100 M 50 Y 20 K 10		RAL 7037 Staubgrau C 30 M 20 Y 20 K 40
	RAL 1033 Dahliengelb C 0 M 30 Y 90 K 0		RAL 5020 Ozeanblau C 100 M 0 Y 40 K 80		RAL 7038 Achatgrau C 30 M 10 Y 20 K 20
	RAL 1034 Pastellgelb C 0 M 30 Y 80 K 0		RAL 5021 Wasserblau C 100 M 20 Y 50 K 10		RAL 7039 Quarzgrau C 50 M 40 Y 50 K 40
	RAL 1037 Sonnengelb C 0 M 40 Y 100 K 0		RAL 5022 Nachtblau C 100 M 100 Y 40 K 40		RAL 7040 Fenstergrau C 20 M 5 Y 10 K 40
	RAL 2000 Gelborange C 0 M 50 Y 100 K 0		RAL 5023 Fernblau C 80 M 40 Y 10 K 20		RAL 7042 Verkehrsgrau A C 30 M 10 Y 20 K 40

	RAL 2001 Rotorange C 0 M 80 Y 100 K 20		RAL 5024 Pastellblau C 70 M 20 Y 10 K 20		RAL 7043 Verkehrsgrau B C 30 M 10 Y 20 K 80
	RAL 2002 Blutorange C 0 M 90 Y 100 K 0		RAL 6000 Patinagrün C 80 M 20 Y 60 K 20		RAL 7044 Seidengrau C 0 M 0 Y 15 K 30
	RAL 2003 Pastellorange C 0 M 52 Y 100 K 0		RAL 6001 Smaragdgrün C 90 M 30 Y 90 K 10		RAL 7045 Telegrau 1 C 20 M 10 Y 10 K 40
	RAL 2004 Reinorange C 0 M 70 Y 100 K 0		RAL 6002 Laubgrün C 90 M 40 Y 90 K 10		RAL 7046 Telegrau 2 C 30 M 10 Y 10 K 40
	RAL 2005 Leuchtorange C 0 M 75 Y 75 K 5		RAL 6003 Olivgrün C 80 M 50 Y 80 K 20		RAL 7047 Telegrau 4 C 0 M 0 Y 5 K 20
	RAL 2007 Leuchthellorange C 0 M 50 Y 100 K 0		RAL 6004 Blaugrün C 100 M 50 Y 60 K 40		RAL 8000 Grünbraun C 50 M 50 Y 80 K 10
	RAL 2008 Hellrotorange C 0 M 60 Y 100 K 0		RAL 6005 Moosgrün C 100 M 60 Y 90 K 20		RAL 8001 Ockerbraun C 40 M 60 Y 90 K 10
	RAL 2009 Verkehrsorange C 5 M 70 Y 100 K 0		RAL 6006 Grauliv C 90 M 80 Y 90 K 20		RAL 8002 Signalbraun C 60 M 80 Y 80 K 10
	RAL 2010 Signalorange C 0 M 70 Y 100 K 10		RAL 6007 Flaschengrün C 80 M 50 Y 80 K 60		RAL 8003 Lehmbraun C 50 M 70 Y 80 K 10
	RAL 2011 Tieforange C 0 M 55 Y 100 K 0		RAL 6008 Braungrün C 70 M 50 Y 70 K 80		RAL 8004 Kupferbraun C 40 M 80 Y 80 K 10
	RAL 2012 Lachsorange C 0 M 60 Y 70 K 0		RAL 6009 Tannengrün C 90 M 50 Y 90 K 60		RAL 8007 Rehbraun C 60 M 70 Y 80 K 20
	RAL 3000 Feuerrot C 0 M 100 Y 100 K 20		RAL 6010 Grasgrün C 70 M 10 Y 80 K 40		RAL 8008 Olivbraun C 50 M 60 Y 70 K 20
	RAL 3001 Signalrot C 20 M 100 Y 90 K 10		RAL 6011 Resedagrün C 70 M 30 Y 70 K 5		RAL 8011 Nußbraun C 10 M 60 Y 100 K 80
	RAL 3002 Kaminrot C 10 M 100 Y 90 K 20		RAL 6012 Schwarzgrün C 100 M 80 Y 100 K 20		RAL 8012 Rotbraun C 5 M 100 Y 100 K 80
	RAL 3003 Rubinrot C 0 M 100 Y 100 K 40		RAL 6013 Schilfgrün C 40 M 20 Y 60 K 40		RAL 8014 Sepiabraun C 30 M 60 Y 100 K 80

	RAL 3004 Purpurrot C 20 M 100 Y 100 K 60		RAL 6014 Gelboliv C 80 M 50 Y 90 K 60		RAL 8015 Kastanienbraun C 0 M 90 Y 100 K 80
	RAL 3005 Weinrot C 20 M 100 Y 80 K 40		RAL 6015 Schwarzoliv C 80 M 60 Y 70 K 40		RAL 8016 Mahagonibraun C 40 M 80 Y 80 K 80
	RAL 3007 Schwarzrot C 60 M 100 Y 70 K 80		RAL 6016 Türkisgrün C 100 M 30 Y 80 K 0		RAL 8017 Schokoladenbraun C 60 M 80 Y 80 K 80
	RAL 3009 Oxidrot C 5 M 90 Y 100 K 80		RAL 6017 Maigrün C 80 M 20 Y 100 K 10		RAL 8019 Graubraun C 90 M 90 Y 80 K 80
	RAL 3011 Braunrot C 20 M 100 Y 100 K 40		RAL 6018 Gelbgrün C 70 M 0 Y 90 K 0		RAL 8022 Schwarzbraun C 100 M 100 Y 80 K 95
	RAL 3012 Beigerot C 5 M 50 Y 50 K 10		RAL 6019 Weißgrün C 35 M 0 Y 40 K 0		RAL 8023 Orangebraun C 20 M 70 Y 100 K 20
	RAL 3013 Tomatenrot C 20 M 90 Y 100 K 20		RAL 6020 Chromoxidgrün C 90 M 60 Y 80 K 20		RAL 8024 Beigebraun C 30 M 60 Y 70 K 40
	RAL 3014 Altrosa C 0 M 70 Y 30 K 10		RAL 6021 Blaßgrün C 50 M 10 Y 50 K 10		RAL 8025 Blaßbraun C 40 M 50 Y 60 K 40
	RAL 3015 Hellrosa C 0 M 50 Y 20 K 10		RAL 6022 Braunoliv C 90 M 80 Y 100 K 20		RAL 8028 Terrabraun C 20 M 50 Y 70 K 80
	RAL 3016 Korallenrot C 0 M 90 Y 90 K 20		RAL 6024 Verkehrsgrün C 90 M 10 Y 80 K 10		RAL 9001 Cremeweiß C 0 M 0 Y 10 K 5
	RAL 3017 Rosé C 0 M 80 Y 50 K 10		RAL 6025 Farngrün C 80 M 30 Y 90 K 10		RAL 9002 Grauweiß C 5 M 0 Y 10 K 10
	RAL 3018 Erdbeerrot C 5 M 90 Y 70 K 5		RAL 6026 Opalgrün C 100 M 30 Y 70 K 40		RAL 9003 Signalweiß C 0 M 0 Y 0 K 0
	RAL 3020 Verkehrsrot C 0 M 100 Y 100 K 10		RAL 6027 Lichtgrün C 60 M 0 Y 30 K 0		RAL 9004 Signalschwarz C 100 M 90 Y 100 K 80
	RAL 3022 Lachsrot C 0 M 60 Y 70 K 0		RAL 6028 Kieferngrün C 100 M 60 Y 100 K 0		RAL 9005 Tiefschwarz C 100 M 100 Y 100 K 95
	RAL 3024 Leuchtrot C 0 M 80 Y 90 K 0		RAL 6029 Minzgrün C 100 M 20 Y 100 K 5		RAL 9006 Weißaluminium C 0 M 0 Y 0 K 40



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!
Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de
oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12
(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Umrechnungstabelle

RAL → CMYK



RAL 3026 Leuchthellrot
C 0 M 80 Y 100 K 0



RAL 3027 Himbeerrot
C 0 M 100 Y 70 K 20



RAL 3031 Orientrot
C 20 M 100 Y 90 K 20



RAL 4001 Rotlila
C 60 M 70 Y 5 K 10



RAL 4002 Rotviolett
C 40 M 100 Y 90 K 5



RAL 4003 Erikaviolett
C 10 M 70 Y 10 K 0



RAL 6032 Signalgrün
C 90 M 10 Y 80 K 0



RAL 6033 Minttürkis
C 80 M 20 Y 50 K 0



RAL 6034 Pastelltürkis
C 60 M 10 Y 40 K 0



RAL 7000 Fehgrau
C 50 M 10 Y 5 K 40



RAL 7001 Silbergrau
C 10 M 0 Y 0 K 40



RAL 7002 Olivgrau
C 30 M 30 Y 50 K 40



RAL 9007 Graualuminium
C 0 M 0 Y 0 K 60



RAL 9010 Reinweiß
C 0 M 0 Y 5 K 0



RAL 9011 Graphitschwarz
C 100 M 100 Y 100 K 80



RAL 9016 Verkehrsweiß
C 3 M 0 Y 0 K 0



RAL 9017 Verkehrsschwarz
C 100 M 90 Y 100 K 95



RAL 9018 Papyrusweiß
C 10 M 0 Y 10 K 20



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!

Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de

oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12

(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)

Technische Daten

Transferfolie: Polyurethan, gegossen

Klebstoff: Polyurethan-Heißschmelzkleber

Dicke in [mm]: 0,08 +/- 5 %

Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen (zertifiziert nach Öko-Text Standard 100 Klasse I)

Transferbedingungen

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck)

Temperatur/Zeit: 130° C = 5 sek. / 150° C = 4 sek. / 160° C = 3 sek.

ALTERNATIV

Druck: 2,0 bar (niedriger Druck)

Temperatur/Zeit: 150 °C = 5 sek.

Bei besonders stark strukturierten Baumwoll- und Mischgeweben ist die Verpresszeit anzupassen.

Waschbeständigkeit

Waschbeständigkeit: 80° C

Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden! Textil vor der Wäsche auf links wenden.

Trockner geeignet.

Hinweise

Unsere Bügelfolie, auch Flexdruckfolie oder Turbo Print genannt, ist eine heißsiegelfähige, bedruckbare PU Textil-Transferfolie (opak weiß, 80 µ) und geeignet für die Applikation auf helle und dunkle Textilien. Sie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert werden. Ungeeignet für den Heißtransfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen. Aufgrund einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die Folie durch eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit aus.

Die Flexfolie bietet eine hohe Druckauflösung mit mattem Finish und überzeugt durch eine angenehm weiche, textile Haptik. Sie ist mit allen marktüblichen Inkjet-Printern, unter Verwendung von Eco-Solvent und Solvent-Tinten zu bedrucken. Durch die neuartig entwickelte, selbstklebende PET-Folienabdeckung können selbst filigrane Schriften und Motive nach dem Druckvorgang mit einem Plotter problemlos geschnitten und anschließend entgittert werden.

Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers oder Bügelns, empfehlen wir die Transferfolie auf der Folie zu belassen, bis der Transfer abgeschlossen ist.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien, sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.



Wir helfen gerne!

Wählen Sie einfach bei Ihrer Bestellung den erweiterten Datencheck!

Sie erreichen uns auch per Mail: info@aufkleberdealer.de

oder per Telefon: +49 (0)39-201-28-98-12

(Mo - Fr von 07:30 bis 12 Uhr und 12:30 bis 16:30)